

TERMÉK- KATALÓGUS



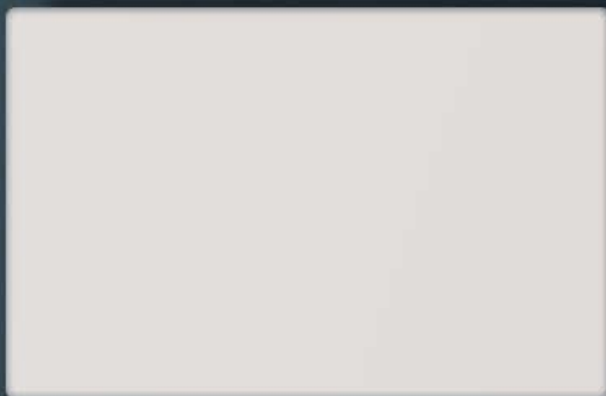
WEBSHOP

Rendelje meg termékeinket
webshopunkban:



BVF.HU/STORE

Díjmentes házhozszállítás
az ország egész területére,
akár 1-2 munkanapon belül!



Noirot

Netmostat

**230V**
Hálózati tápfeszültség**100 és 150W/m²**
Teljesítmény**ÖNTAPADÓ**
Gyors és egyszerű fektetés**50cm**
Gyári szélesség**3,8mm**
Beépítési vastagság

JÁRÓLAP, GRESLAP, VINYL* ÉS CSEMPE BURKOLATOKHOZ

A BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyeg vastagsága mindössze 3,8mm, így a hagyományos fűtőkábelekkel ellentétben padlószint emelkedés nélkül teszi lehetővé önálló- és komfort padlófűtések kialakítását hiszen a csemperagasztót vagy aljzatkiegyenlítőt is legalább ekkora vastagságban kell bedolgozni.

Készre szerelt méretek 1-12m²-ig. Fektetés után azonnal üzembe helyezhető, 2,5 méteres gyárilag szerelt bekötő kábelének segítségével közvetlenül a termosztátba köthető. A Twin-conductor technológiának köszönhetően csak egy oldalon szükséges a csatlakoztatás.

Akár új építés, akár csak egy burkolat csere alkalmával könnyedén kivitelezhető. Fürdőszobák esetében a valós hőigénytől függetlenül a nagyobb teljesítményű (150W/m²) termékcsaládot javasoljuk a gyors és dinamikus felfűtés érdekében.

Az elektromos fűtőszőnyeg 100%-ban elektroszmog mentes termék.

*Vinyl padló burkolatokhoz aljzatkiegyenlítőbe történő ágyazással javasolt.

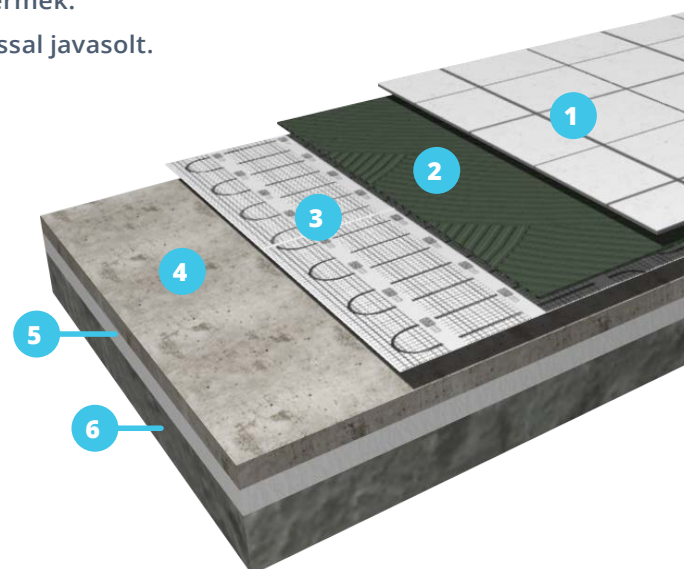
EGYSZERŰEN BURKOLHATÓ

A BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyegek a burkoláskor nem igényelnek speciális rétegrendet. A burkolás megkezdése előtt érdemes aljzatkiegyenlítést végezni, de akár közvetlenül alkalmazható flexibilis csemperagasztóval is.



A flexibilis hordozóréteg könnyedén a helyiség alaprajzi méreteihez igazítható. Az 50cm-es szélesség ezáltal csak csomagolási dimenzió. Öntapadó felülete biztonságosan rögzíti a fűtőelemet a burkolás megkezdéséig.

KIVITELEZÉSI VIDEO

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



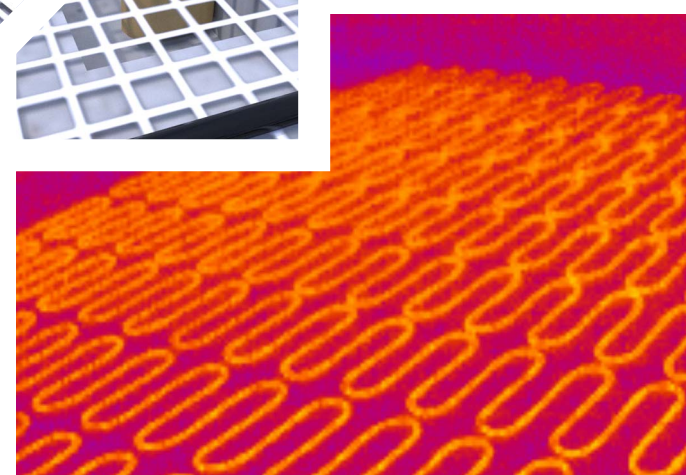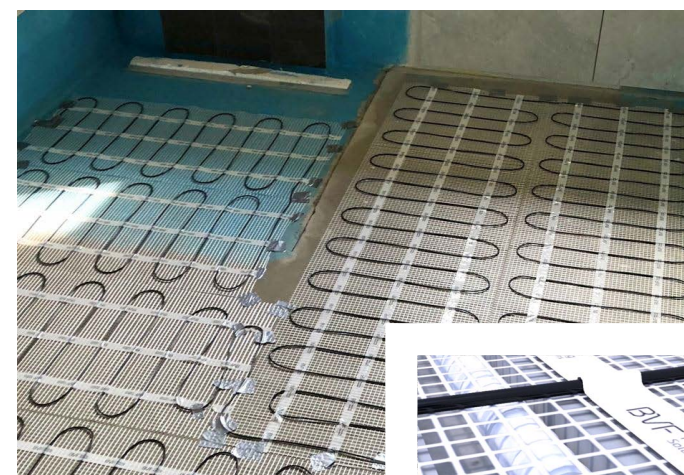1. Burkolat **2. Csemperagasztó / aljzatkiegyenlítő**
min. 6mm **3. BVF H-MAT fűtőszőnyeg** **4. Aljzat-**
beton **5. Aljzat hőszigetelés** **6. Szerelőbeton**

**TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?**
bvf.hu/h-mat

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS

**Netmostat N-1**
Wi-Fi termosztát

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	100W/m ² , 150W/m ²
Feszültség:	230V
Méretek:	0,5-12 m ²
Kábel típusa:	Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő:	3,6 mm
Fűtőszál szigetelése:	Fluoropolimer
Burkolat szigetelés:	PVC
Csomagolás:	Karton doboz
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia



230V
Hálózati tápfeszültség100W/m²
Teljesítmény2 - 12m²
Készre szerelt méretek50cm
Gyári szélesség3mm
Beépítési vastagság

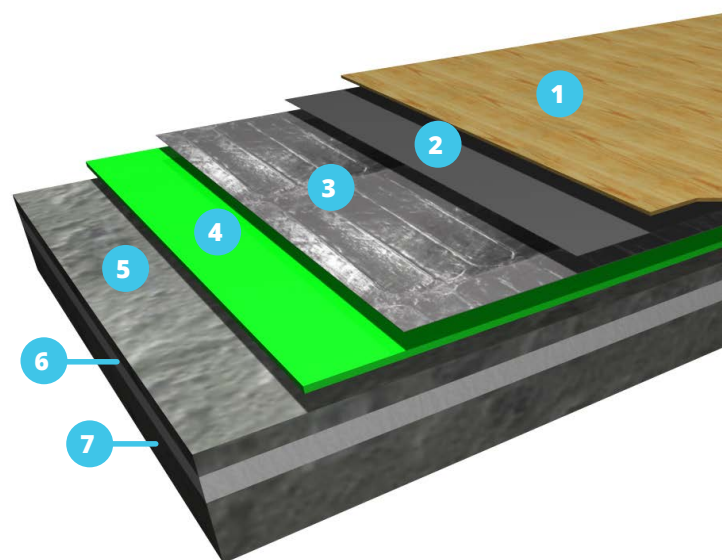
LAMINÁLT PADLÓ ÉS SZALAGPARKETTA FŰTÉSÉHEZ

Akár egy burkolatcsere alkalmával vagy a padlóburkolás előtt is gyorsan kialakítható komplett padlófűtés. Kivitelezése nem igényel speciális szakértelmet vagy eszközöket: az alu fűtőszőnyeg gyárilag készre van szerelve, mindössze a termosztátba kell bekötni. Az L-PRO alumínium szövetes fűtőszőnyeg minden eddiginél egyenletesebb hővezetést és teljes felületű elektromágneses árnyékolást biztosít a maximális komfortérzet kialakításához. Ideális kis- és nagy alapterületű helyiségek fűtésére, termosztát vezérlésével szinte minden típusú laminált padló burkolat fűtésére alkalmas.




Fontos információ: vinyl burkolat és vízálló laminált padló fűtése kizárólag H-MAT elektromos fűtőszőnyeggel történhet aljzatkiegénylítő rétegben.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KÉTRÉTEGŰ ALUMÍNÍUM SZÖVETRE?

A válasz egyszerűnek tűnhet: hőtükörként funkcionál. A válasz azonban az, hogy ennél több funkciót lát el. Az alsó carbon textúrárt alumínium réteg felelős az egyenletes hőleadásért, a sugárzó hő visszaveréséért, ezen felül mechanikai védelmet is nyújt. A felső réteg ennél is fontosabb feladatot lát el. Szintén funkciója a kábelek közötti hővezetés, mechanikai védelem a sérülések ellen, ezen felül pedig teljes felületű földelést és árnyékolást és biztos. Az elektromos fűtőszőnyeg 100%-ban elektroszmog mentes termék.



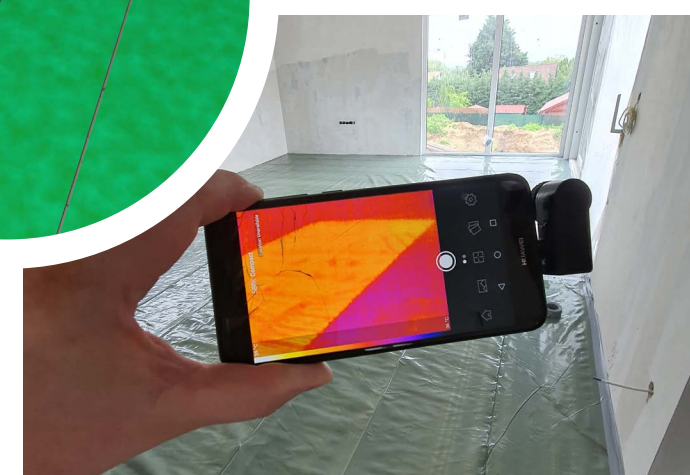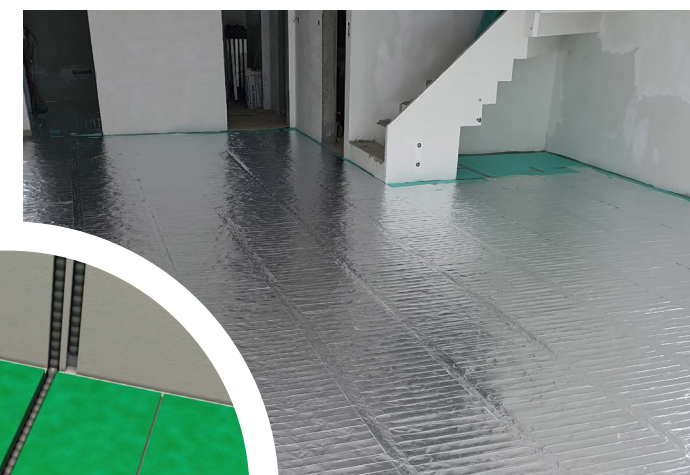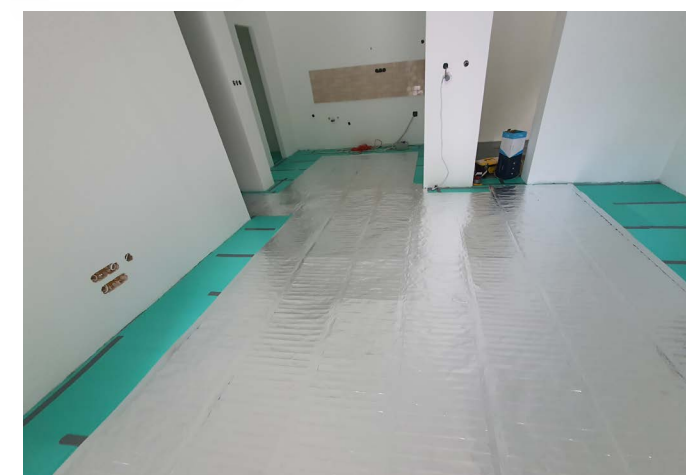1. Laminált padló / szalagparketta max. 14 mm 2. PE párazáró fólia 3. BVF L-PRO fűtőszőnyeg 4. XPS alátétlemez 3-6 mm 5. Aljzatbeton 6. Aljzat hőszigetelés 7. Szerelőbeton

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/l-pro

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS

BVF 801
Wi-Fi termosztát

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	100W/m ²
Feszültség:	230V
Méretek:	2-12 m ²
Kábel típusa:	Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő:	1,0 mm
Fűtőszál szigetelése:	Fluoropolimer
Burkolat szigetelés:	Alumínium szövet
Csomagolás:	Karton doboz
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia



KIVITELEZÉSI VIDEO

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



**230V**
Hálózati tápfeszültség**10 és 20W/m**
Teljesítmény**10 - 200m**
Készre szerelt méretek**4,8mm**
Kábel vastagság**10 év garancia**
Gyártói és hivatalos jóváallás

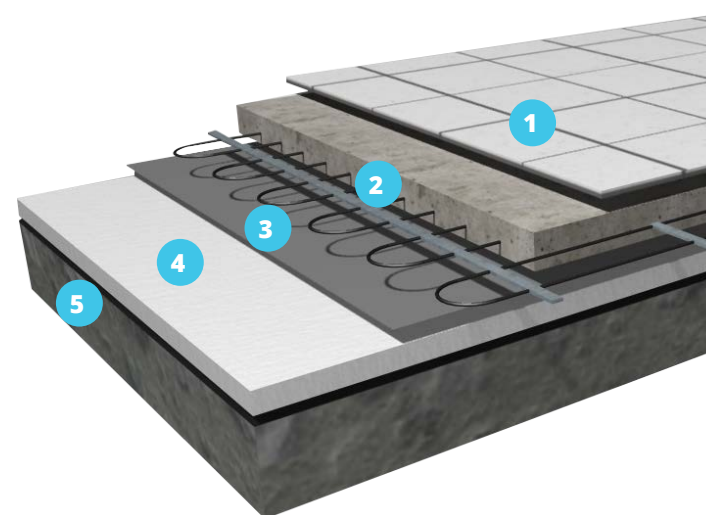
A fűtőkábeles padlófűtési technológia közel 40 éves múltra tekint vissza. Főbb jellemzői, az alacsony beruházási költség és a megbízhatóság ezen idő alatt nem változtak. A technológia azonban jelentős változáson esett át. A BVF fűtőkábelek kizárólag kéteres (Twin-conductor) technológia alkalmazásával készülnek, mely minden eddiginél jobb üzemi hatásfokot és hosszabb élettartamot garantálnak.

A fűtőkábel technológia alapvetően padlófűtési rendszerek kialakítására lett kifejlesztve azonban mára számos az általános felhasználástól eltérő alkalmazása ismert (pl.: ipari gépek és csövek temperálása, hóhidak kezelése, beltéri fagymentesítés... stb).

A fűtőkábelek beépítése az aljzatbeton képzésekor gyorsan és extrém alacsony költségek mellett kivitelezhető. Üzemeltetésük vezérelt áram (kedvezményes tarifa) alkalmazása mellett még gazdaságosabb.

VEZÉRELT ÁRAMMAL





A hőtároló padlófűtés tökéletesen alkalmas a vezérelt (korábbi nevén éjszakai áram) díj-szabással történő komplett üzemeltetésre. Használatával a padló folyamatosan melegen tartható hiszen a rendelkezésre állási idő után a hatalmas felmelegített tömeg egyenletesen sugározza ki magából a bevitt hőt. Az intelligens padlószenzoros vezérlésnek köszönhetően a hagyományos padlófűtésekkel ellentétben nem alakul ki túlfűtés.



1. Csemperasztó + burkolat **2.** Aljzatbeton + BVF WFD fűtőkábel **3.** PE párazáró fólia **4.** Aljzat hőszigetelés **5.** Szerelőbeton

KIVITELEZÉSI VIDEO

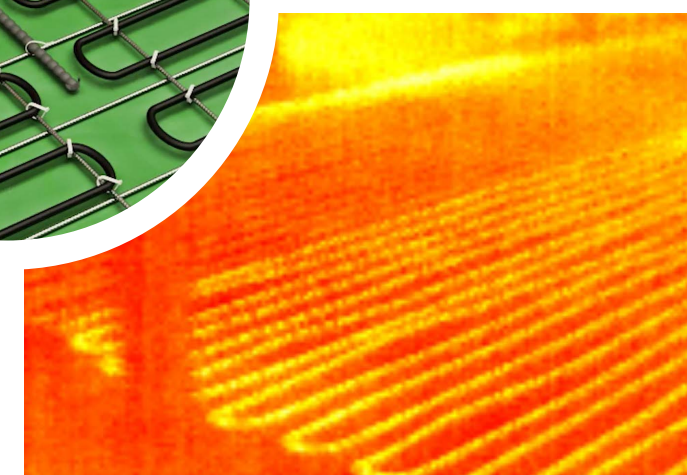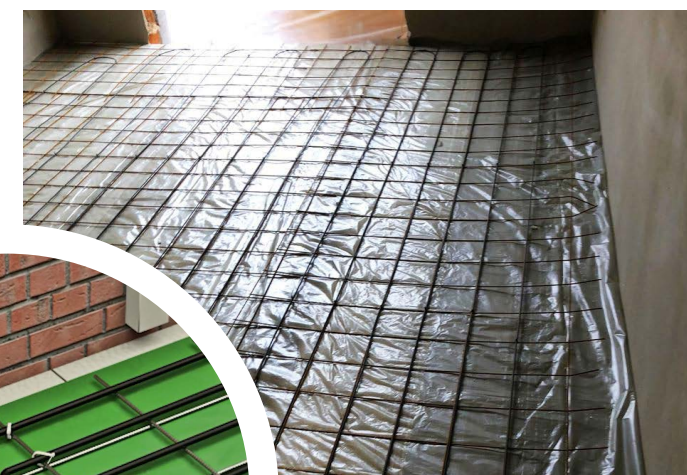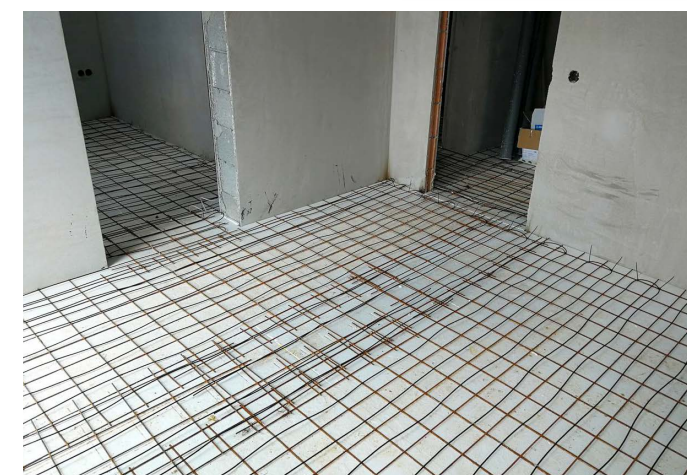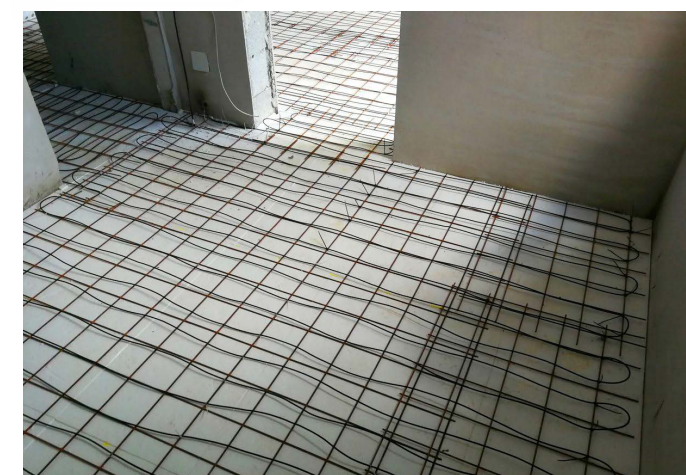Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvfh.hu/wfd

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS



Netmostat N-1
Wi-Fi termosztát



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	20W/m és 10W/m
Feszültség:	230V
Méretek:	10-200 fm
Kábel típusa:	Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő:	4,8 mm
Fűtőszál szigetelése:	Fluoropolimer
Burkolat szigetelés:	PVC
Rögzítés:	BVF rögzítő szalag
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia



BVF SX 28 Series



SZÁMOLJA KI A SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNYT!
bvf.hu/kalkulator

A telepítés előtti- és használati útmutatókat a
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.



hó- és jégmentesítés



230V
Hálózati tápfeszültség



28W/m
Teljesítmény



23-122m
Készre szerelt méretek




7,6mm
Kábel vastagság




10 év garancia
Gyártói és hivatalos jóvállás

A BVF SX Snow Defrost kültéri fűtőkábelek járdák, rámpák, gépkocsi felhajtók hó- és jégolvasztására alkalmasak. A nagy teljesítményű fűtőkábelek biztosítják a gyors és kényelmes hó és jégolvasztást akár extrém időjárási körülmények közt is. Többszörös szigetelésüknek köszönhetően szélsőséges időjárási viszonyok között és állandóan nedves közegben sem károsodnak.


A MEGFELELŐ TERMÉK KIVÁLASZTÁSA




Beton burkolathoz
(Max. 80mm)
250W/m²



Aszfalt burkolathoz
(Max. 50mm)
300W/m²



Térkő burkolathoz
(Max. 80mm)
300W/m²



Gresslap burkolathoz
(Max. 50mm)
200-250W/m²





Típus	Teljesítmény	Amper	Ohm	Hossz	Méretezés	Beton	Térkő	Gresslap	Aszfalt
SX 28 - 640	640W	2,78	82,7	22,9m	Terület: Nyomsáv (50cm):	3-4 m ² 6-8 fm	2-3 m ² 4-6 fm	4-5 m ²	2-3 m ² 4-6 fm
SX 28 - 890	890W	3,87	59,4	31,9m	Terület: Nyomsáv (50cm):	4-5 m ² 8-10 fm	3-4 m ² 6-8 fm	5-6 m ²	3-4 m ² 6-8 fm
SX 28 - 1270	1270W	5,52	41,7	45,4m	Terület: Nyomsáv (50cm):	6-7 m ² 12-14 fm	4-6 m ² 8-12 fm	7-8 m ²	4-5 m ² 8-10 fm
SX 28 - 1900	1900W	8,26	27,8	67,8m	Terület: Nyomsáv (50cm):	9-10 m ² 18-20 fm	7-8 m ² 14-16 fm	10-11 m ²	6-7 m ² 12-14 fm
SX 28 - 2700	2700W	11,74	19,6	96,4m	Terület: Nyomsáv (50cm):	12-14 m ² 24-28 fm	10-12 m ² 20-24 fm	14-16 m ²	9-10 m ² 18-20 fm
SX 28 - 3400	3400W	14,78	15,6	121,4m	Terület: Nyomsáv (50cm):	16-18 m ² 32-36 fm	13-15 m ² 26-30 fm	18-20 m ²	11-13 m ² 22-26 fm

KIVITELEZÉSI VIDEO

Olvassa be okostelefonjával
a QR kódot:



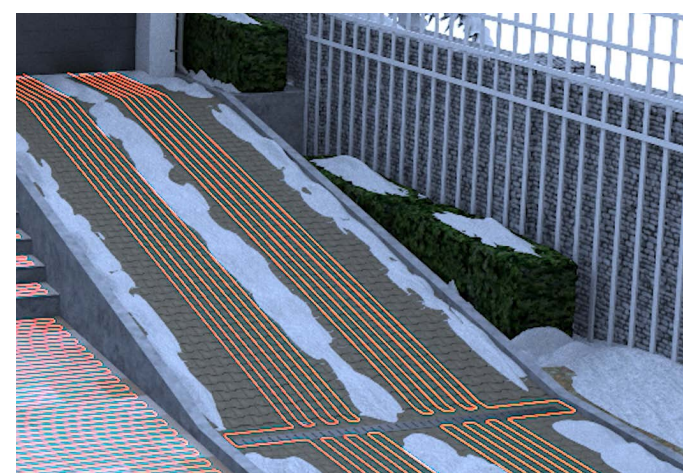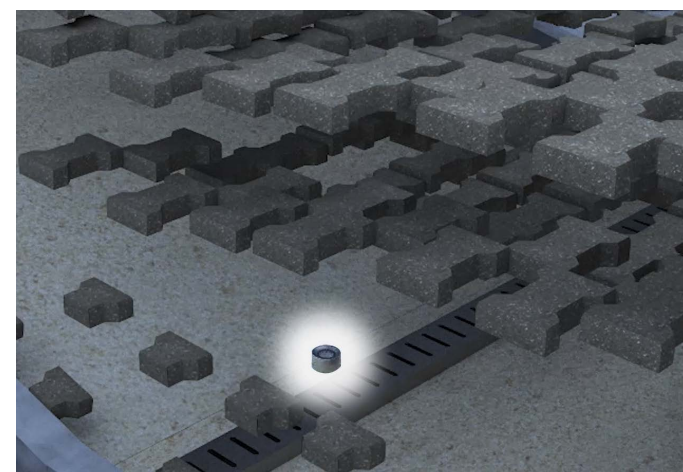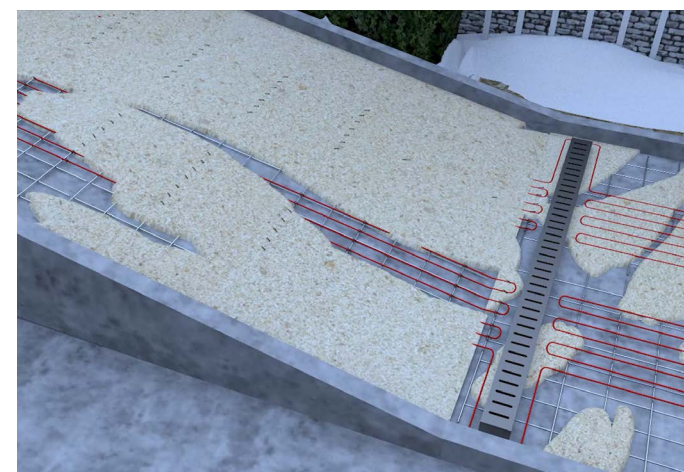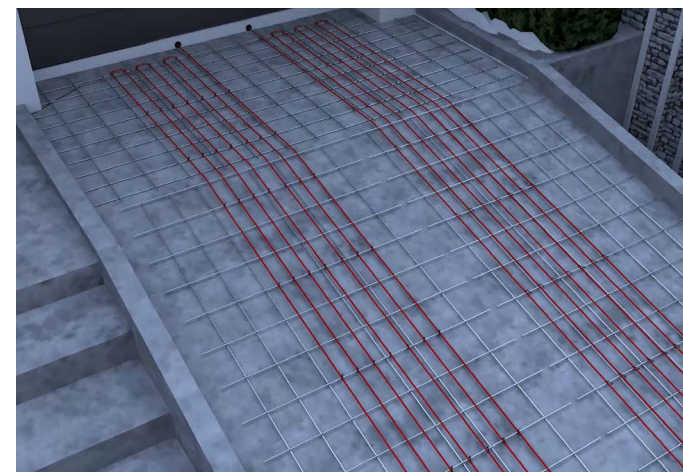TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/sx



AJÁNLOTT VEZÉRLÉSEK



ETR2-1550:
kültéri termosztát kültéri burkolatok és ereszcsa-
tornák gazdaságos hó- és jégmentesítésére



ETOG-55:
talajérzékelő kültéri burkolatfűtésekhez
csapadék- és hőmérséklet érzékelés funkcióval

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	28W/m
Feszültség:	230V
Kábel típusa:	dupla szigetelt
Kábel átmérő:	7,6 mm
Fűtőszál szigetelése:	XPPE
Külső burkolatszig.	PE és PVC
Rögzítés:	rögzítő sín vagy háló
Csatlakozó vezeték:	10m, kéteres + föld
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia



**230V**
Hálózati tápfeszültség**18-36W /fm**
Változó teljesítmény**Méretre vágható**
A kábel bárhol szabható**5,9mm**
Kábel vastagság**10 év garancia**
Gyártói és hivatalos jóváallás

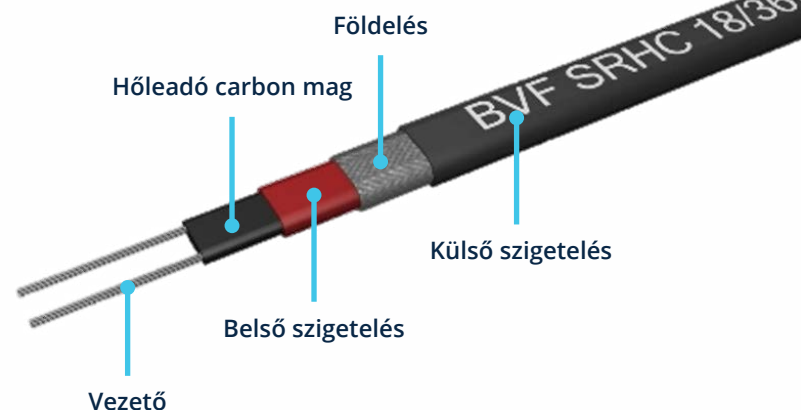
A BVF SRHC önszabályozó fűtőkábelei elsősorban ereszcatornák, csövek fagyvédelmére alkalmasak. 0 és +3°C közé kalibrált működési tartományával nem engedi fagyponthoz közelébe a csővezeték és benne keringő folyadékot, de nem is melegíti fel. Ezáltal kisebb szakaszokon termosztátos vezérlés nélkül is gazdaságosan üzemeltethető.

Teljesítményét 18-36 Watt között változtatja a külső- és a csőszakasz hőmérsékletének függvényében. Könnyedén szabható, nincs szükség bonyolult előzetes tervezésre. Normál, korrozív és szennyező ipari körülmények között is felhasználhatók. Általánostól eltérő felhasználás esetén keresse a BVF szakembereit.

CSŐFŰTÉS INTELLIGENS FŰTŐKÁBELLEL





MIÉRT INTELLIGENS? A grafit-polimer fűtőelem hőmérsékletétől függően változtatja saját ellenállását. A fűtőkábel teljesítménye az aktuális külső hőmérséklet alapján változik, így ha nincs fagyveszély, teljesítménye drasztikusan lecsökken, közelít a 0W/m értékhez.

A kiegészítő csatlakoztató szett használatával hálózati bekötésük gyors és egyszerű, nem igényel különösebb szaktudást és eszközöket. Bármekkora hosszban szabható.



KIVITELEZÉSI VIDEO

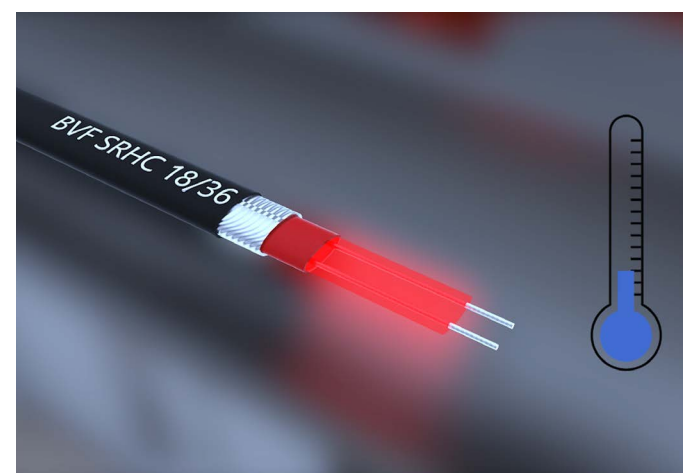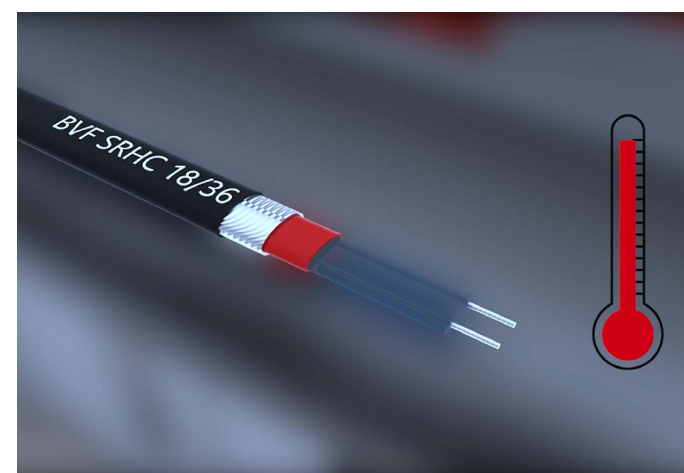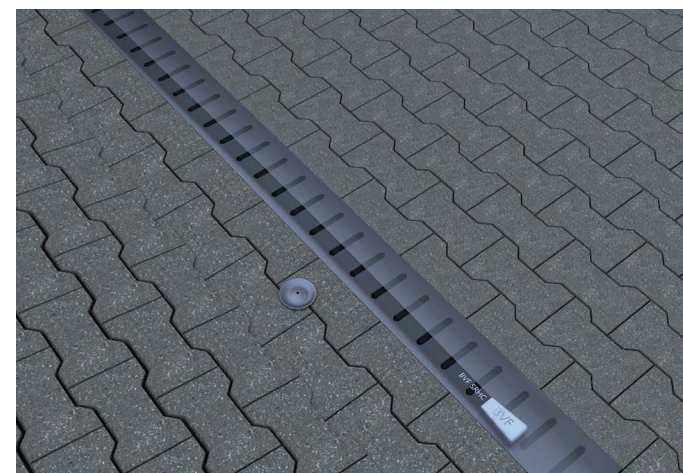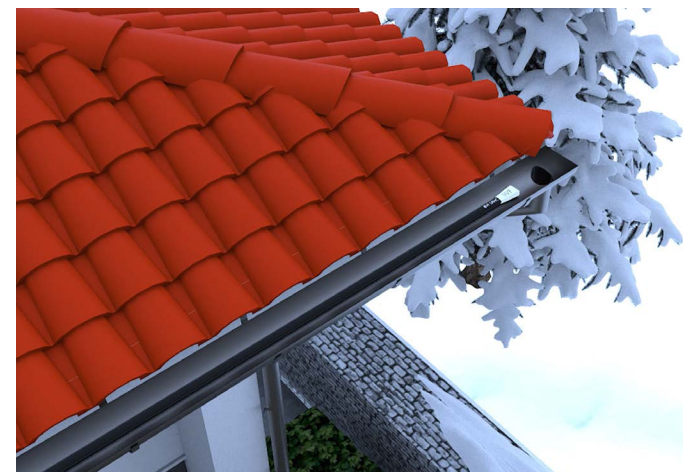Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:

**TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?**
bvf.hu/srhc

AJÁNLOTT VEZÉRLÉSEK

**ETR2-1550:**
elektronikus termosztát csővezetékek gazdaságos fagyvédelmére**ETI + ETF-744:**
kültéri termosztát külső hőmérséklet érzékelővel, kizárólag csőfűtéshez**ETOR-55:**
csapadékerzékelő az ETF-744 kültéri hőmérséklet-érzékelővel együtt alkalmazva; ereszcatornák fagymentesítése esetén csapadék és hőmérséklet érzékelésére

MŰSZAKI ADATOK



Teljesítmény:	önszabályozó 18/36W /fm
Feszültség:	230V
Kábel típusa:	dupla szigetelésű
Kábel átmérő:	10,5 x 5,9 mm
Fűtőszál szigetelése:	THP
Burkolatszigetelés:	THP
Csatlakozás:	BVF SRHC csatlakozó szett
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia

**230V**
Hálózati tápfeszültség**300 - 800W**
Teljesítmény**IP44**
Fürdőszobába is**P5 szenzor**
Egyedülálló belső elektronika**1+4 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Forradalmi, letisztult, energiatakarékos. Ezen három alapelv mentén fejlesztettük ki legújabb infrafűtési megoldásunkat. A fali- és mennyezeti rögzítésre alkalmas infrapanelek, fűtőcélú felhasználásának csak a képzelet szab határokat. Legyen szó akár új építésről vagy felújításról, az infrapanel ideális választás a környezetére igényes otthonteremtőknek.

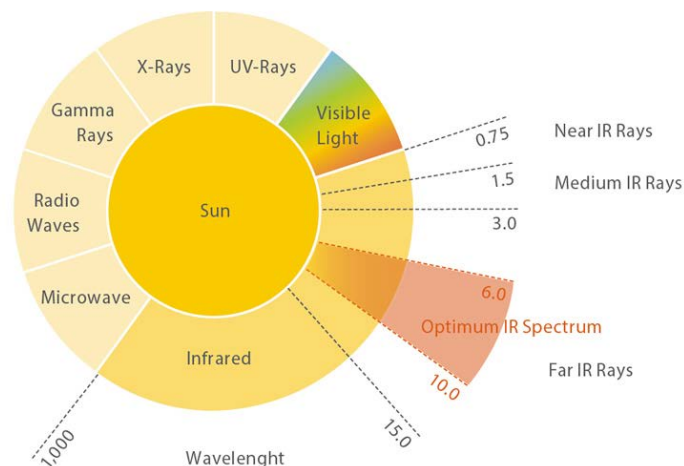
Minimalista design-ja lehetővé teszi a korlátlan alkalmazást akár modern, akár tradicionális környezetben. Mennyezeti síkon szerelve (hőtechnikailag ajánlott) tökéletesen láthatatlan, nem befolyásolja a bútorozást. Rendszerszintű alkalmazás esetén leginkább a BVF NG Series típusú standard kivitelű paneleinket ajánljuk, míg kiegészítő fűtésekhez az üveg és tükör kivitelű PREMIUM Series termécsaládunkat.

Made in Austria. Piacvezető technológia és minőség Magyarországon. A szabadalmaztatott Grafit-Polyimid fűtőbetét most minden eddigi infrapanel technológiánál magasabb hatásfokot és ezáltal alacsony üzemeltetési költségeket biztosít Önnek.

AZ INFRAPANEL MŰKÖDÉSE


Az infrapanelek hőszugárzási tartománya a fűtőelem, annak hőmérséklete és a speciális hőleadó felület összességéből adódik. A BVF NG panelek hőleadása a sugárzó fűtések csoportjába, azon belül pedig az FIR (Far Infra Red) tartományba esnek.

A hőszugárzás minden tárgyban, testben, épületszerkezetben elnyelődik és mivel a zárt téren belül a hőmérséklet kiegyenlítődés folyamatos, így azok egyenletesen sugározzák vissza a bevitt hőt. Ezáltal a valós hőmérsékletnél 2-3°C-al magasabb hőérzet alakul ki.



FELSZERELÉSI VIDEO

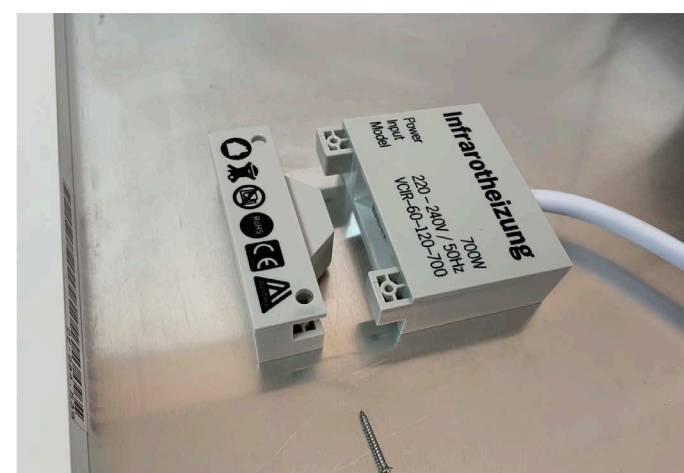Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/infrapanel

(opcionális termosztát adó egység csatlakoztatása)


MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
NG 300	900×300×25 mm	2,5 kg	300 W	1,3 A
NG 350	600×600×25 mm	3,1 kg	350 W	1,5 A
NG 500	900×600×25 mm	5,8 kg	500 W	2,2 A
NG 700	1200×600×25 mm	7,4 kg	700 W	3,0 A

1,8m

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	300–350–500–700 W
Feszültség:	230V
Fűtőelem típusa:	p5, graphite polyimide
Védelmi besorolás:	IP 44
Rögzítés:	Fali- és mennyezeti rögzítés
Keret:	Fehér alumínium
Hátlap:	Teljes felületű alumínium
Felület:	Fehér sík (tisztítható)
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE, TÜV, ROHS
Garancia:	1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia

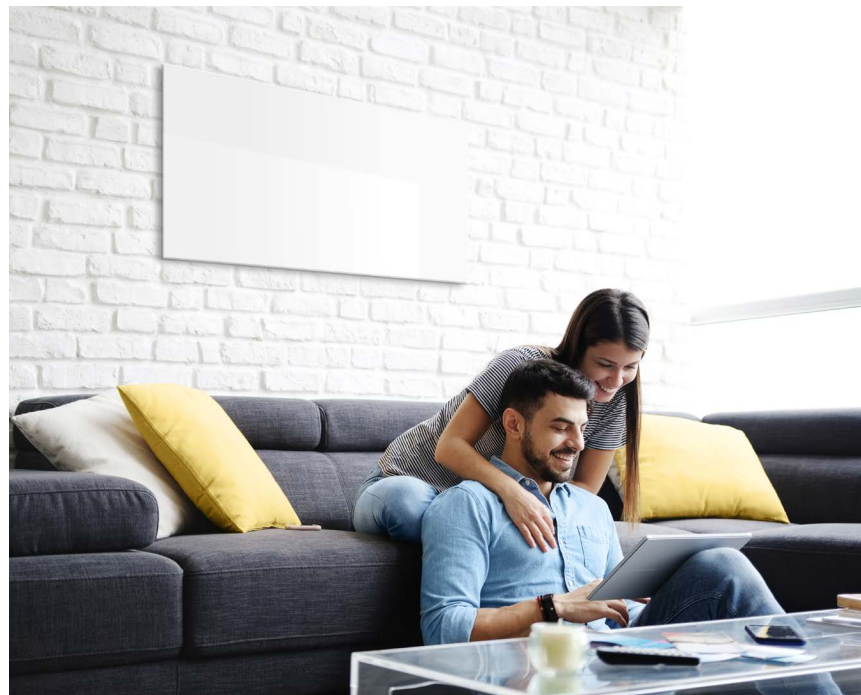**230V**
Hálózati tápfeszültség**400 - 800W**
Teljesítmény**IP44**
Fürdőszobába is**P5 szenzor**
Egyedülálló belső elektronika**1+4 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Lakberendezők figyelem! A PREMIUM termékcsalád ideális fűtési megoldás fürdőszobákban, exkluzív kivitelű helyiségekben vagy akár kereskedelmi terekben is. Keret nélküli kivitelének köszönhetően megfelel a legtöbb lakberendezési trendnek és minőségi elvárásnak.

A BVF PREMIUM Series üveg és tükör termékcsaládja is megkapta a standard újgenerációs infrapanelek forradalmian új Graphit-polyimid fűtőelemét mely a hagyományos "kristály"szemcsés paneleknél használt grafitmasszához képest jelentősen magasabb hatásfokkal üzemel.

A németországi kutatóközpontban kifejlesztett, nemzetközi szabadalommal védett speciális reflexiós réteg a hátoldalon 100%-ban veri vissza az infravörös sugárzást.

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ KONZOL

A BVF NG standard, üveg illetve tükör infrapanelek könnyedén alakíthatók át törölközőszárító fűtőpanellé.

Az infrapanel tartószerkezetében gyárilag fixen elhelyezett 2db felfogató pont helyezkedik el, mely lehetőséget nyújt akár utólagos átalakításra is. Egy infrapanelre kettő darab konzol rögzíthető. A szerkezet ajánlott teherbírása egyenként 8kg, így akár nagyobb méretű és vastagságú törölköző tárolására is alkalmas. Javasolt azonban a fűtési hatások megőrzése érdekében minimális légrést hagyni a panel és törölköző között.



AJÁNLOTT VEZÉRLÉS

**BVF 24-F + BVF 24-P**
rádiófrekvenciás termosztát**TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?**
bvf.hu/infrapanel

(a törölközőszárító nem tartozék, külön vásárolható)

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
PG 600 ○	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W	2,6 A
PG 800 ○	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W	3,5 A
PG 600 ●	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W	2,6 A
PG 800 ●	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W	3,5 A
MG 400 ○	600×600×25 mm	7,8 kg	400 W	1,7 A
MG 600 ○	900×600×25 mm	11,5 kg	600 W	2,6 A
MG 800 ○	1200×600×25 mm	18,0 kg	800 W	3,5 A

1,8m

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	400-600-800 W
Feszültség:	230V
Fűtőelem típusa:	p5, graphite polyimide
Védelmi besorolás:	IP 44
Rögzítés:	Fali- és mennyezeti rögzítés
Színek:	Fekete, fehér, tükör
Hátlap:	Teljes felületű alumínium
Keret:	Keret nélkül
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE, TÜV, ROHS
Garancia:	1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia



**230V**
Hálózati tápfeszültség**200 - 350W**
Teljesítmény**1,6m**
Bekötő vezeték villásdugóval**60mp**
Felfűtési idő**1+1 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

LED fürdőszobai tükör és okostükör. A BVF Adelig termékcsalád a modern fürdőszobák elengedhetetlen kelléke. Letisztult design, tökéletes torzításmentes tükör, LED világítás és fűtés egyben. Az okospanel funkciói, mint például a páratartalom, hőmérséklet, időjárás előrejelzés az Android és iOS alkalmazásban is elérhetők.



Páramentesítés



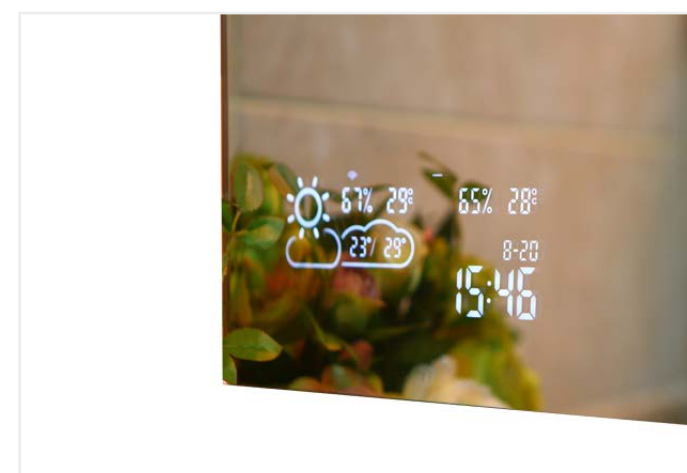
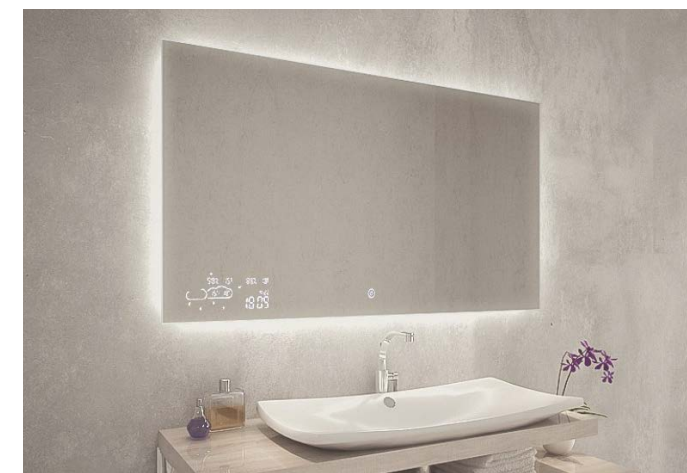
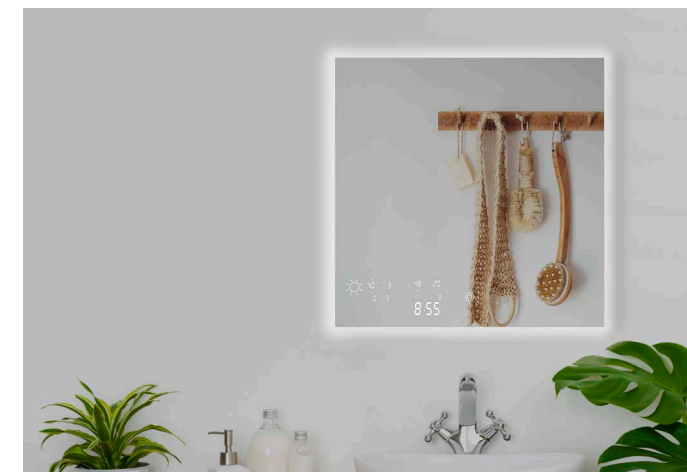
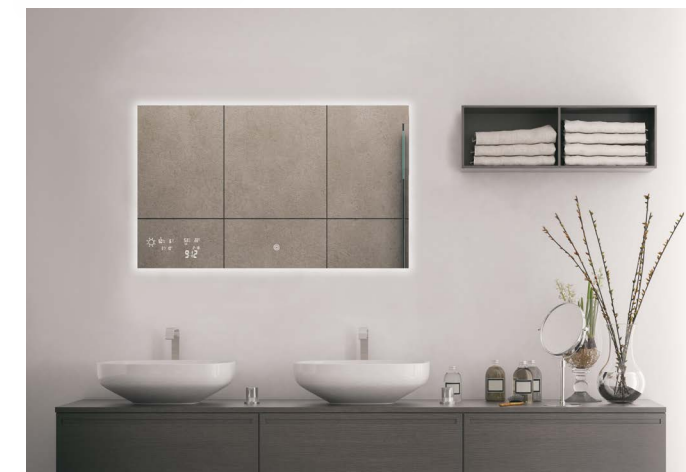
LED világítás



Okos funkciók

KOMFORT A FÜRDŐSZOBÁBAN

Folyamatosan páramentes tükör és kiegészítő fűtés egyben. A BVF Adelig okostükör fűtési teljesítménye akár 4-5-ször nagyobb egy hagyományos páramentesítő fóliánál, így a fürdőszobai használatkor jelentősen javítja a komfortérzetet is. Az energiatakarékos LED világítás, okos funkciók és fűtés funkciók egymástól függetlenül is kapcsolhatóak. Ha csak világításra vagy csak fűtésre van szükség, egy gombnyomással aktív helyzetbe állítható a kívánt funkció.

IOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS**TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?**
bvf.hu/okostukor**MÉRETEK**

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
ADELIG 200	600×600×44 mm	7,2 kg	200 W	0,9 A
ADELIG 350	600×1000×44 mm	12,2 kg	350 W	1,5 A

MŰSZAKI ADATOK

Fűtési teljesítmény:	200 - 350W
LED világítás:	10 - 13W
Feszültség:	230V
LED színhőmérséklet:	6000K
Bekötő vezeték:	1,6m + szabvány dugalj
Keret:	Keret nélkül
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Applikáció:	Android és iOS
Védelmi besorolás:	IP55
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	1+1 év gyártói és hivatalos magyar garancia

**1,6m**

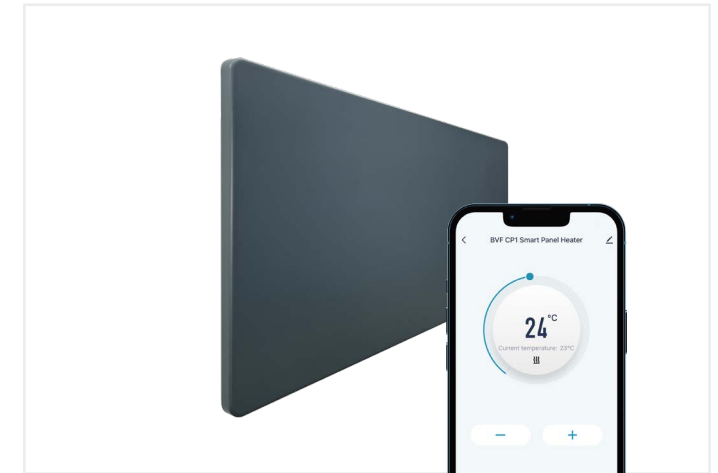
**230V**
Hálózati tápfeszültség**500 - 2000W**
Teljesítmény**IP24**
Fürdőszobába is**Digitális Wi-Fi termosztát**
Beépített vezérlés**1+4 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Egyedi és letisztult design jellemzi a BVF legújabb fűtőpaneles technológiáját. A BVF CP1 termékcsalád egyedülálló módon ötvözi a közismert skandináv design-t az innovatív műszaki megoldásokkal.

Komplett fűtési rendszerek akár -20°C-ig. A BVF termékek közel 10 éve élen járnak az internetes távoli elérésben, így legújabb fűtőpaneink minden típusa a legkorszerűbb WiFi modullal szerelt. A csúcshatékony fűtőbetét és az intelligens vezérlés olyan energiamegtakarítási lehetőségeket biztosít, amellyel a CP1 fűtési rendszer a minősített passzív házakban és a gyenge hőszigetelésű épületekben is egyaránt valós alternatívája lehet bármely fűtési megoldásnak.

OPCIONÁLIS MOBIL KONZOL

A tartozék fali konzol mellett minden BVF CP1 fűtőpanelhez kiegészítőként vásárolható gurulós mobil láb is, kétféle színben. A mobil láb 1 perc alatt biztonságosan rögzíthető, így a fűtőpanel könnyedén mozgatható, ott fűt ahol kell. Mobil kivitelként a Wi-Fi modul nem felejt el a beállításokat, így kiegészítő fűtésünket is elérhetjük távolról. Gyors felfűtésével ideális választás munkaállomások komfortosabbá tételére is.

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wifi-futopanel

iOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS



A Tuya Smart alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az Apple AppStore-ból.



MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
CP1 500 ○	440×440×94 mm	3,9 kg	500 W	2,2 A
CP1 1000 ○	520×440×94 mm	4,4 kg	1000 W	4,3 A
CP1 1500 ○	680×440×94 mm	5,4 kg	1500 W	6,5 A
CP1 2000 ○	840×440×94 mm	6,4 kg	2000 W	8,7 A
CP1 1000 ●	520×440×94 mm	4,4 kg	1000 W	4,3 A
CP1 1500 ●	680×440×94 mm	5,4 kg	1500 W	6,5 A
CP1 2000 ●	840×440×94 mm	6,4 kg	2000 W	8,7 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	500–1000–1500–2000 W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,5m + szabvány dugalj
Felület:	Fehér / arzénszürke, sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol vagy mobil láb
Vezérlés:	Beépített termosztát, WiFi modul
Applikáció:	Android és iOS
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia





230V
Hálózati tápfeszültség



500W
Teljesítmény



IP24
Fürdőszobába is



Programozható
Digitális termosztát



1 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Törölközőszárítás akár önálló fűtésre is alkalmas 500W fűtési teljesítménnyel. Élvezze az ideális hőmérsékletet és a mindig meleg és száraz törölközőket a fürdőszobában, a programozható digitális termosztáttal ellátott BVF Kobe törölközőszárítóval.

Ideális méretek kis és közepes méretű fürdőszobákhoz. Az 54 cm-es szélesség kényelmessé teszi a törölközők felhelyezését, nem szükséges begyűrni őket a csövek közé. A lekerekített csöveinek köszönhetően rengeteg helyet biztosít a törölközők és fürdőköpenyek gyors és hatékony szárításához.

A hagyományos fűtőpatronos radiátorokhoz képest teljesen száraz technológiás, nincs folyadék, folyadékszivárgás, elfagyás vagy időszakos karbantartás.

TERMOSZTÁT KEZELŐMAGASSÁGBAN

A legstílusosabb fürdőszoba is csak akkor nyújt valódi élményt, ha annak hőmérséklete megfelelő. Válassza Ön is az egyedi vezérléssel ellátott Kobe elektromos törölközőszárítót, mely a szoba méretétől függően önálló fűtésre is alkalmas lehet.

A BVF Kobe termosztátja kezelőmagasságban, a felső sor alatt kapott helyet, nem az alján, így a hagyományos törölközőszárítókkal szemben nem kell hajolgatni a hőmérséklet állításhoz.

PROGRAMOZHATÓ DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A készülékbe épített digitális termosztát lehetővé teszi a törölközőszárító programozását. Előre meghatározott és egyedi programlehetőségek a lehető leggazdaságosabb üzemeltetéshez és a maximális komfort eléréséhez.

Nem szereti előre programozni a készülékeket? Ez sem gond. Kézi üzemmódban a digitális termosztát egyszerű „fel-le” állítással is vezérelhető, így csak a kívánt hőmérsékletet kell beállítani.



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/kobe

A használati útmutatókat a
bvf.hu/letoltesek oldalon találja.



elektromos törölközőszárító radiátor



1,1m



MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
KOBE 500 ○	540×960×43 mm	4,1 kg	500 W	2,2 A
KOBE 500 ●	540×960×43 mm	4,1 kg	500 W	2,2 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	500W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,1m + szabvány dugalj
Felület:	Fehér / fekete
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	1 év gyártói és hivatalos magyar garancia





230V
Hálózati tápfeszültség



500 - 2500W
Teljesítmény




IP24
Fürdőszobában is



Mobil gurulós láb
Vásárolható kiegészítő



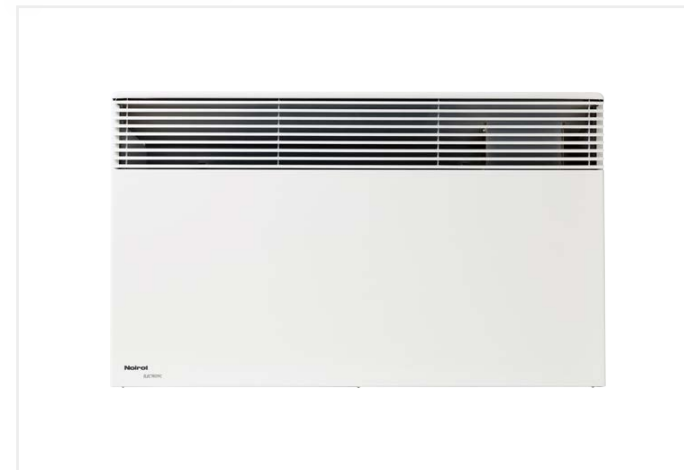1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás



Elegáns és költséghatékony megoldás kis- és nagy helyiségekbe is.

A NOIROT SPOT-D elektromos fűtőpanel letisztult designja ideális választás mindazoknak, akik **költséghatékony** mégis energiatakarékos megoldást keresnek. Széles teljesítményválaszték biztosítja, hogy könnyedén megtalálja az adott helyiség hőigényének megfelelő elektromos radiátort. Formavilága modern és klasszikus környezetben is megállja a helyét.

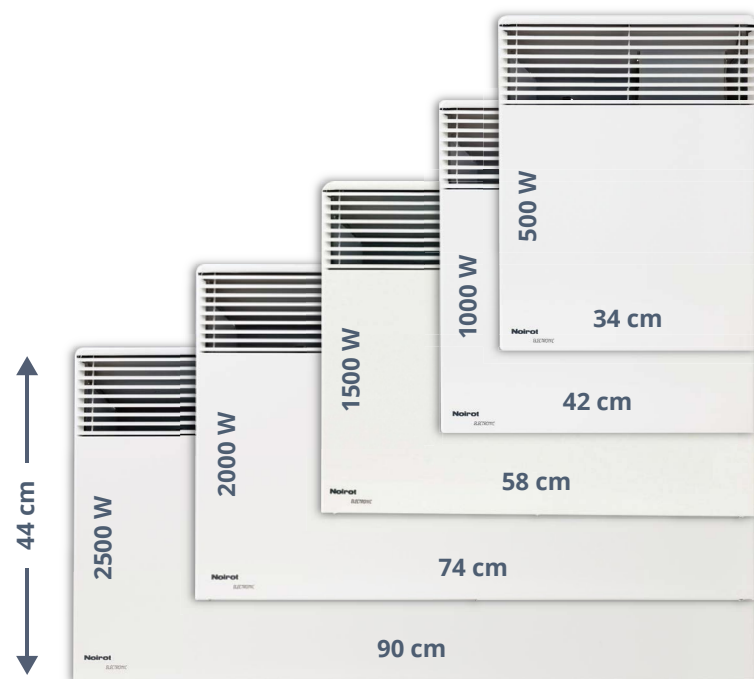
A SPOT-D elektromos radiátorok már az iparág csúscategóriás fűtőbetéttel rendelkeznek. A hagyományos elektromos fűtőpanelekkel ellentétben tökéletesen hangtalan. Használata hálósobában és gyerekszobában is ideális választás.

BEÉPÍTETT DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A SPOT-D elektromos radiátorok digitális termosztáttal vannak szerelve, így nem jelent plusz költséget a helyiség hőmérsékletének pontos beállítása. A programozási funkciók használatával további megtakarítások érhetőek el. A gyermekzár funkció nem csupán a gyerekszobában, de vendéglátó egységekben, szállodákban is hasznos és elengedhetetlen.

MOBIL FŰTŐPANELKÉNT IS HASZNÁLHATÓ

Helyi fűtések megoldására használja a könnyen gördülő és stabil SPOT-D gurulós lábakat. A minden típusra könnyedén rögzíthető konzollal ott növelheti a komfortot ahol valóban szükség van rá. Ideális választás meglévő fűtés mellett komfortzónák kialakítására a nappaltól a fürdőszobáig. A könnyen gördülő lábak minden burkolattípuson könnyű mozgatót biztosítanak az elektromos fűtőpanelnek.



(a gurulós láb nem tartozék, külön vásárolható)

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Spot-D 500	340×440×102 mm	3,0 kg	500 W	2,2 A
Spot-D 1000	420×440×102 mm	3,6 kg	1000 W	4,3 A
Spot-D 1500	580×440×102 mm	4,7 kg	1500 W	6,5 A
Spot-D 2000	740×440×102 mm	5,9 kg	2000 W	8,7 A
Spot-D 2500	900×440×102 mm	7,2 kg	2500 W	10,9 A



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	500-1000-1500-2000-2500W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,8m + szabvány dugalj
Felület:	Fehér sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP x4
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
noirot.hu/spot-d



230V
Hálózati tápfeszültség



300 - 750W
Teljesítmény



IP44
Fürdőszobában is



Digitális termosztát
Beépített vezérlés



1+4 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

Ismerje meg Ön is az elektromos törölközőszárító radiátorok legújabb generációját. A Noirot Oleron egyedi módon ötvözi a funkciót és a maximális teljesítményt. 300 és 750W-os teljesítményével kisebb és nagyobb fürdőszobák önálló fűtésére is alkalmas.

Az elektromos törölközőszárító lekerekített fűtőcsövei minden eddiginél több helyet biztosítanak a törölközők vagy akár ruhák szárítására, stabil rögzíthetősége miatt a nedves, vizes törölközők vagy köpenyek szárítása sem okoz problémát.

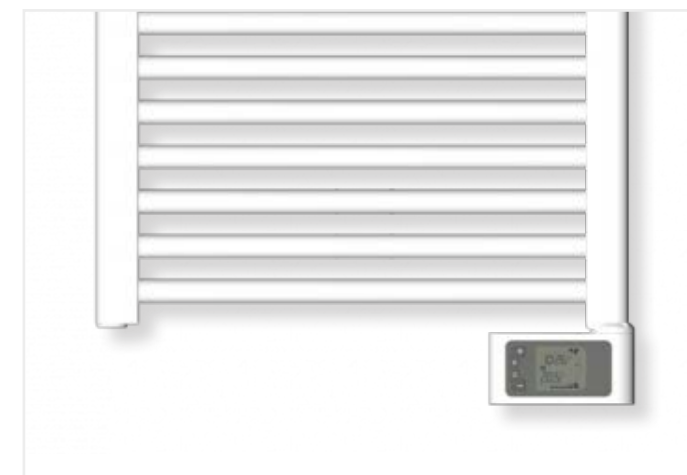
A hagyományos ki-bekapcsolós vagy teljesítményszabályzóval ellátott elektromos törölközőszárítókkal szemben, elektromos radiátorunk beépített szobatermosztáttal van szerelve.

BEÉPÍTETT DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A beépített termosztátos vezérlés teszi egyedivé a Noirot elektromos törölközőszárító radiátorokat, melyben elérhetőek komfort, gazdaságos és fagymentesítő üzemmódok. Ezen kívül elérhető még a szabvány ablaknyitás érzékelés, programozás és az intelligens öntanuló funkció: a termosztát megjegyzi mennyi idő kell a helyiség felfűtésére és a programozáshoz hozzárendeli azt (a program időpont kezdetére már felfűti a szobát, figyelembe veszi a fűtési időket változó körülmények esetén is).

ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELÉS

Az Oleron elektromos törölközőszárító radiátor észleli a helyiség drasztikus hőmérséklet csökkenését, automatikusan leáll és szabályozza magát, hogy elkerülje a szellőztetésből adódó energiavesztéséget.



MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Oleron 300	400×944×30 mm	9,8 kg	300 W	1,3 A
Oleron 750	500×1322×30 mm	15,1 kg	750 W	3,0 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	300-750W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	0,9m fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület:	Fehér
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 44
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	1+4 év gyártói és hivatalos magyar garancia



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
noirot.hu/oleron



FIX BEKÖTÉSRE
villásdugó nélkül

BVF WiFi szobatermosztátok



BVF Netmostat N-1 WiFi okos termosztát

Megbízható és gyors távoli elérés minden típusú elektromos fűtéshez. A Netmostat N-1 fűtésvezérlő megfelel a legszigorúbb minőségi és felhasználási követelményeknek. Telefonos alkalmazás minden android és iOS alapú készülékhez. Minden eddiginél gyorsabb és stabilabb internetkapcsolat a legújabb beépített Wi-Fi modullal. A termosztáthoz tartozó szerver a világ egyik leggyorsabb és legdinamikusabban növekvő felhőalapú szolgáltatása.

- Önálló WiFi modul
- 16A kapcsolási teljesítmény
- Levegő + NTC padlószenzor 3m
- Android és iOS alkalmazás



BVF 801 WiFi okos termosztát

A BVF 801 WIFI önmagában egyszerű programozható szobatermosztát, de egy gyors, telefonnal történő párosítás után okos rendszerként működik. Internetes távoli elérést biztosít minden Android és iOS alapú eszközről, felhasználva a világ egyik leggyorsabb felhő alapú okosrendszer szolgáltatását. Vezérelje könnyedén bárhol otthona hőmérsékletét egy könnyen kezelhető magyar nyelvű telefonos alkalmazással.

- Önálló WiFi modul
- Üveg előlap, prémium kivitel
- Fehér és fekete üveg kivitelben
- 16A kapcsolási teljesítmény
- Levegő + NTC padlószenzor 3m
- Android és iOS alkalmazás



A használati útmutatókat a
bvff.hu/letoltesek oldalon találja.



BVF rádiófrekvenciás termosztátok



BVF 24-FP RF szobatermosztát infrapanelhez

A BVF 24-FP jelű szobatermosztát speciálisan BVF infrapanelhez lett kifejlesztve. Rádiófrekvencián kommunikáló, vezeték nélküli termosztát, mely két részből áll: hordozható adó egységből, illetve egy vevő egységből, mely közvetlenül az infrapanel vezérléséhez csatlakoztatható. Egy termosztáttal egyszerre akár több infrapanelt is vezérelhet az önállóan is kapható 24-P vevőegység segítségével. A termosztát asztali- és fali rögzítésre is alkalmas.

- Programozható, napi 4 időciklus
- 10A kapcsolási teljesítmény
- Adó + vevőegység
- LCD kijelző
- BVF infrapanelhez




BVF 24-FX RF szobatermosztát

A BVF 24-FX (padlószenzoros) szobatermosztát abban az esetben javasolt, ha a fűtési rendszer beépítéséhez nincs lehetőség kapcsoló magasságban kialakítani a csatlakozási pontot. Akár egy meglévő konnektor helyén, vagy egy mennyezethez közeli kötődoboznál beépíthető a vevő egység. A szobatermosztát így bárhová kerülhet a helyiségen belül. Fali- és asztali rögzítő a csomagban. Alkalmas infrapanel és padlófűtések vezérlésére egyaránt.

- Programozható, napi 4 időciklus
- 16A kapcsolási teljesítmény
- 3m-es NTC padlószenzor
- Adó + Vevő egység
- akár 30m hatótáv épületen belül
- LCD kijelző

BVF CP1 FŰTŐPANEL KIEGÉSZÍTŐ ÜVEG ELŐLAPOK



Fényes fehér



Blue Hawaii
limitált kiadás



Fényes fekete

BVF L-1

okos termosztát kültéri hó- és jégmentesítéshez

A szenzor nélküli egyedülálló technológia lehetővé teszi a hó- és jégmentesítő rendszerek még szélesebb körű felhasználását. Gyorsan és alacsony költségek mellett biztosítja a minden eddiginél hatékonyabb működést gépkocsi feljárók, ereszcsonnak és vízcsövek fűtéséhez.

A termosztát követi a legpontosabb időjárás-előrejelzéseket és ennek megfelelően fűti / előfűti a temperálandó felületet. A hagyományos szenzoros kivitelekhez képest gyorsabban, kisebb energiafelhasználás mellett működteti a fűtési rendszert, hiszen előrejelzés alapú. Nem csak leolvasztja a havat / jeget, annak kialakulását is képes megakadályozni a felületen. A BVF L-1 speciális algoritmus és pontos időjárás-előrejelzés együttes alkalmazása lezárja a szenzoros termosztátok korszakát.

Több üzemmód és beállítási lehetőség is elérhető:

- Automata mód (időjárás-előrejelzés alapú)
- Program mód (heti és napi programok)
- Értesítés mód (emlékeztető küldés fagyveszély esetén)
- Kézi üzemmód a készüléken, ha nincs internet elérés



WI-FI

Távoli vezérléssel



Szenzor nélkül

Időjárás előrejelzés



MŰSZAKI ADATOK



Relé terhelhetőség:	3600W / 16A
Feszültség:	230V
Méret:	86 x 86 x 15 mm
Védelmi besorolás:	IP30
Programozás:	Heti 7, korlátlan
Applikáció:	Android és iOS
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	1 év gyártói és hivatalos magyar garancia

BVFHEATING.HU/STORE

NAGYKERESKEDELEM

Ön szakember vagy kivitelező?

Regisztrálja cégét vagy vállalkozását a BVF Fűtéstechika nagykereskedelmi felületén a maximális kedvezményekért és speciális kondíciókért.

Ha kérdése merülne fel, keresse bizalommal szakembereinket a megadott elérhetőségeken.



bvfheating.hu/nagyker



nagyker@bvfheating.hu

BVF Fűtési Megoldások Kft. Magyarország

Vevőszolgálat és átvételi pont

2142 Nagytarcsa, Kereskedelmi Park II.
Ősz utca (HRSZ: 0126/126)

Ügyfélszolgálat:

+36 (1) 490-0490

E-mail:

info@bvfheating.hu

Web:

www.bvfheating.hu

Jelen katalógus és felhasználási útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában a forgalmazó legjobb tudása szerint készült, beleértve a szöveges és képes tartalmakat is. A felhasználó azonban saját hatáskörében kell döntsön, hogy az adott termék alkalmas-e az adott felhasználásra, minden esetben kérje szakember véleményét. Forgalmazó nem vállal felelősséget az online – és vagy nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért, továbbá fenntartja a jogot előzetes értesítés nélkül a termék/ek műszaki specifikációjának megváltoztatására. A BVF Heating Solutions a BVF Fűtési Megoldások Kft. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.